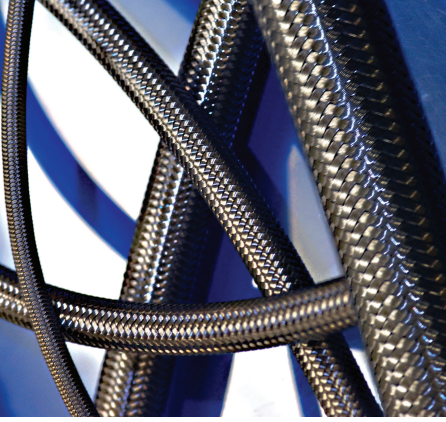


HORTUMUN YAPISI

Doğal PTFE malzemeden imal iç hortum.
Dışta çift AISI 304L çelik takviyeli.

SEÇENEKLER

- FEP veya PFA malzemeden üretilmiş, özel ölçülerde iç hortum.
- Dış takviye: Yüksek çekme mukavemetli AISI 316 tel örgü veya tekstil örgüler (örn. aramid, polyester...), Termoplastikler (örn. Poliüretan, Hytrel...), Silikon ve kauçuk.

HOSE TUBE

Extruded inner core made of natural PTFE. Outside reinforcement in double AISI 304L

OPTIONS

- Inner core with customized sizes made of FEP or PFA.
- Outside reinforcement: AISI 316 wire braid with high tensile strength or textile braids (e.g. aramid, polyester...), Thermoplastics (e.g. Polyurethane, Hytrel...), Silicone and rubber.

Ürün Kodu Product code	Ölçü Size	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Metre Ağırlığı Weight Per Unit Length	Bükülme Yarı Çapı Bending Radius	Çalışma Basıncı Working pressure 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure 23°C	Vakum Vacuum	Renkler Available Colours
1/8" SWS 1T	1/8"	5,8 mm	3,2 mm	0,7 mm	55 gr/mt	25 mm	270 bar	1080 bar	28 in/HG	○
3/16" SWS 1T	3/16"	7,4 mm	4,8 mm	0,7 mm	70 gr/mt	35 mm	200 bar	800 bar	28 in/HG	○
1/4" SWS 1T	1/4"	9 mm	6,35 mm	0,7 mm	90 gr/mt	45 mm	175 bar	700 bar	28 in/HG	○
5/16" SWS 1T	5/16"	10,8 mm	7,9 mm	0,7 mm	125 gr/mt	50 mm	150 bar	600 bar	28 in/HG	○
3/8" SWS 1T	3/8"	12,4 mm	9,5 mm	0,7 mm	145 gr/mt	60 mm	135 bar	540 bar	28 in/HG	○
13/32" SWS 1T	13/32"	13,3 mm	10,3 mm	0,7 mm	160 gr/mt	70 mm	130 bar	520 bar	28 in/HG	○
1/2" SWS 1T	1/2"	15,7 mm	12,7 mm	0,7 mm	215 gr/mt	90 mm	120 bar	480 bar	28 in/HG	○
5/8" SWS 1T	5/8"	19,1 mm	15,9 mm	0,8 mm	265 gr/mt	120 mm	100 bar	400 bar	28 in/HG	○
3/4" SWS 1T	3/4"	22,2 mm	19 mm	0,8 mm	320 gr/mt	190 mm	90 bar	360 bar	28 in/HG	○
7/8" SWS 1T	7/8"	25,4 mm	22,2 mm	1 mm	390 gr/mt	250 mm	70 bar	280 bar	12 in/HG	○
1" SWS 1T	1"	29,3 mm	25,4 mm	1 mm	480 gr/mt	270 mm	65 bar	260 bar	12 in/HG	○

Gösterge mahiyetindeki azami çalışma basıncı, güvenlik faktörü olarak 4 kullanılarak hesaplanmalıdır.

Indicative maximum working pressure to be calculated using a safety factor of 4

— Pürüzsüz İç Duvar • Düşük Kalınlık • Tek İnoks Örgülü
— Smooth Wall • Small Thickness • One Inox Braid

■ SICAKLIK ARALIĞI /
TEMPERATURE RANGE
-60°C / +260°C

■ BASINÇ DEĞİŞİMİ /
PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak makarasız top halinde streç ile sarılı.
Standart packing utilizes stretch film without a reel.

Metre uzunlukları standart değildir, değişkenlik gösterebilir.
Lengths are not standard and may vary.

■ KİMYASAL DİRENÇ
CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

% PRESS	TEMP
100%	130° C
85%	150° C
65%	180° C
50%	200° C
30%	220° C
10%	260° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

Bu hortumlar markasızdır / This kind of tube is not marked