




Düz EUROFLEX 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sağlar. Köksal Plastik spiral hortumları rakorlu ve rakorsuz olarak sunmanın yanı sıra ayrıca müşteriye özel çözümler de sunar.

Manufactured with linear tubes EUROFLEX 98A, Polyester TPU, these polyurethane coils provide exceptional resistance to air pressure, abrasion, and cold impact. Köksal Plastik offers these coils with or without fittings and can also provide custom-made solutions.

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Spiral İç Çap Coil Inside ID	Çalışma Basıncı Working pressure at 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure at 23°C	Uzunluk Length	Kullanım Uzunluğu Usage Length	Renkler Available Colours
EUS080705	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	7,5 m	5 m	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● BL TR GY BU YL OR RD GR
EUS080815	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	15 m	10 m	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EUS651075	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	7,5 m	5 m	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EUS651015	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	15 m	10 m	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EUS801275	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	7,5 m	5 m	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EUS801215	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	15 m	10 m	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yaylı Spiral Hortum Rekoru /
Tube Fittings + Spring

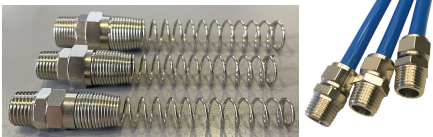

Ölçü Size	Rekor Fittings
5 x 8 mm	1 / 4 Sabit Rekor+Yaylı, Sabit Rekor / 1 / 4 Fixed Fitting+Spring, Fixed Fitting
6,5 x 10 mm	1 / 4 Sabit Rekor+Yaylı, Sabit Rekor / 1 / 4 Fixed Fitting+Spring, Fixed Fitting
8 x 12 mm	3 / 8 Sabit Rekor+Yaylı, Sabit Rekor / 3 / 8 Fixed Fitting+Spring, Fixed Fitting

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES

	PU
Sertlik / Shore Hardness	98A
Yoğunluk / Density	1,21 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	150 °C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak şırıngalı ve karton kolide.
As standart, in a shrink-wrapped and cardboard box.

Müşteri isteğine bağlı paketlenme özelleştirilebilir.
Custom packing is available upon customer request.

■ SICAKLIK ARALI/I /
TEMPERATURE RANGE
-40°C / +60°C

KİMYASAL DİRENÇ /
CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol
ediniz.
Check the table on page 63.

BASINÇ DEĞİŞİMİ /
PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre
performans yüzdesi
*Performance percentage by
temperature*

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA B<LG<S< / STANDARD BRAND INFORMATION

EUROFLEX ID X OD mm PU TUBE W.P 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS