


EFIT

PNEUMATIC TUBES

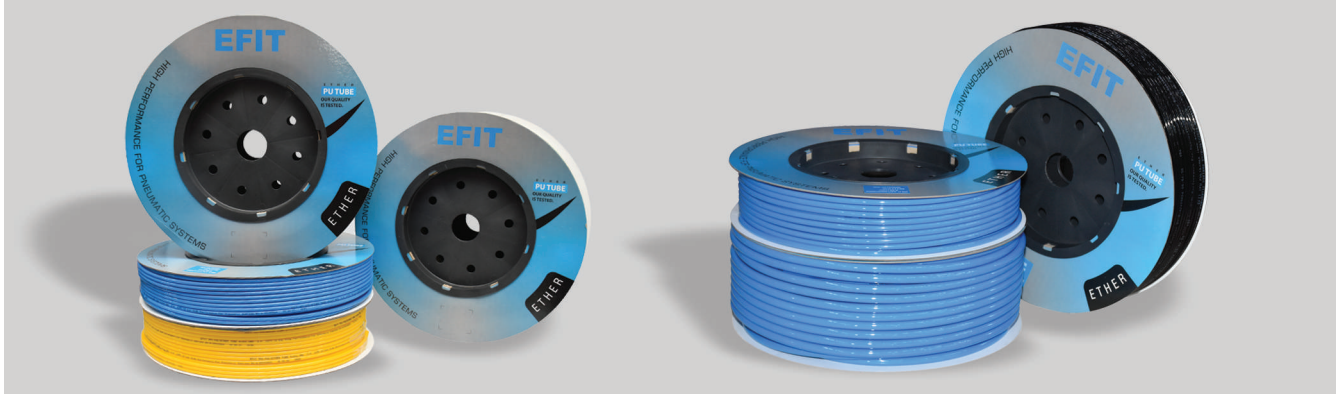

98A poliüretan polyetherden imal edilen esnek EFIT 98A hortumlar mikrobiyolojik bozulmaya karşı iyi direnç gösterir, içme suyu harici sularla kullanıma uygundur.

Flexible EFIT 98A tubes, made of 98A polyurethane polyether, offer good resistance to microbiological attack and are suitable for use with non-potable water.

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Bükülme Yarı Çapı Bending Radius	Top Uzunluğu Roll Length	Çalışma Basıncı Working pressure at 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure at 23°C	Renkler Available Colours
									BL TR BU YL RD GR GY
EFU2040	4 mm	2 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	10 mm	200 m	15 bar	45 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU2540	4 mm	2,5 mm	0,75 mm	+ - 0,1 mm	19 mm	200 m	13 bar	39 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU4060	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	15 mm	200 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU5080	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	25 mm	100 m	14 bar	42 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU5580	8 mm	5,5 mm	1,25 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	100 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU6080	8 mm	6 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	30 mm	100 m	10 bar	30 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU6510	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	100 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU7010	10 mm	7 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	30 mm	100 m	10 bar	30 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU8012	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	100 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU9012	12 mm	9 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	45 mm	100 m	9 bar	27 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU1014	14 mm	10 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	35 mm	50 m	10 bar	30 bar	● ○ ● ● ● ● ●
EFU1216	16 mm	12 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	35 mm	50 m	9 bar	27 bar	● ○ ● ● ● ● ●

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES

	PU
Sertlik / Shore Hardness	98 A
Yoğunluk / Density	1,13 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	150 °C

SICAKLIK ARALIĞI /
TEMPERATURE RANGE
-40°C / +60°C

KİMYASAL DİRENÇ /
CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol
ediniz.
Check the table on page 63.

BASINÇ DEĞİŞİMİ /
PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre
performans yüzdesi
Performance percentage by
temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak plastik makarada.
Standart packing is with plastic reels.

Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Custom packing is available upon customer request.

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

EFIT ID X OD mm - PU POLYETHER TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS