


EUROFLEX

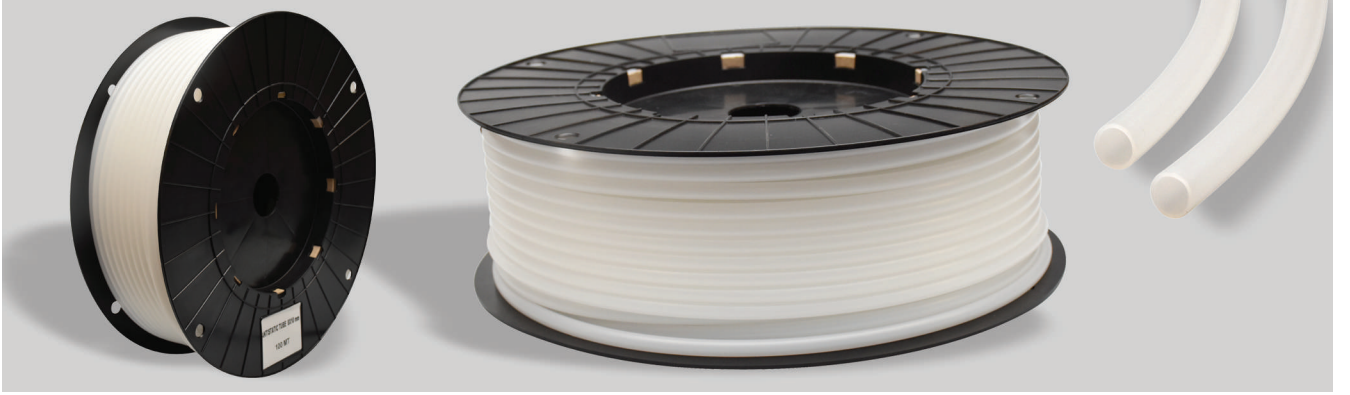

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Top Uzunluğu Roll Length	Renkler Available Colours
						TR
HDPE6080	8 mm	6 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	100 - 500 - 1000 m	○
HDPE8010	10 mm	8 mm	1 mm	+ - 0,15 mm	100 - 500 m	○
HDPE1012	12 mm	10 mm	1 mm	+ - 0,15 mm	100 - 500 m	○

TOLERANS / TOLERANCE

Dış çap toleransı DIN 8072'e göre.

Tolerance on external diameter as per DIN 8072

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES

HDPE	
Sertlik / Shore Hardness	64 D
Yoğunluk / Density	0,96 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	130 °C

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES

HIPL	
Sertlik / Shore Hardness	64 D
Yoğunluk / Density	1,1 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	220 °C
Çekme Esnekliği / Tensile Modulus	550 - 600 Mpa

SICAKLIK ARALIĞI / TEMPERATURE RANGE

-40°C / +60°C

KİMYASAL DİRENÇ CHEMICAL RESISTANCE

63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.

Check the table on page 63.

BASINÇ DEĞİŞİMİ / PRESSURE VARIATION

Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
57%	60° C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak makarasız streçle sarılır.

Standart packing is only wrapped with stretch.

Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.

Custom packing is available upon customer request.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

Çizim üzerine markalama yapılır / Custom marking is available