


Takviyeli Poliüretan Hortum

Denendi. Test Edildi. Tercih Edildi.

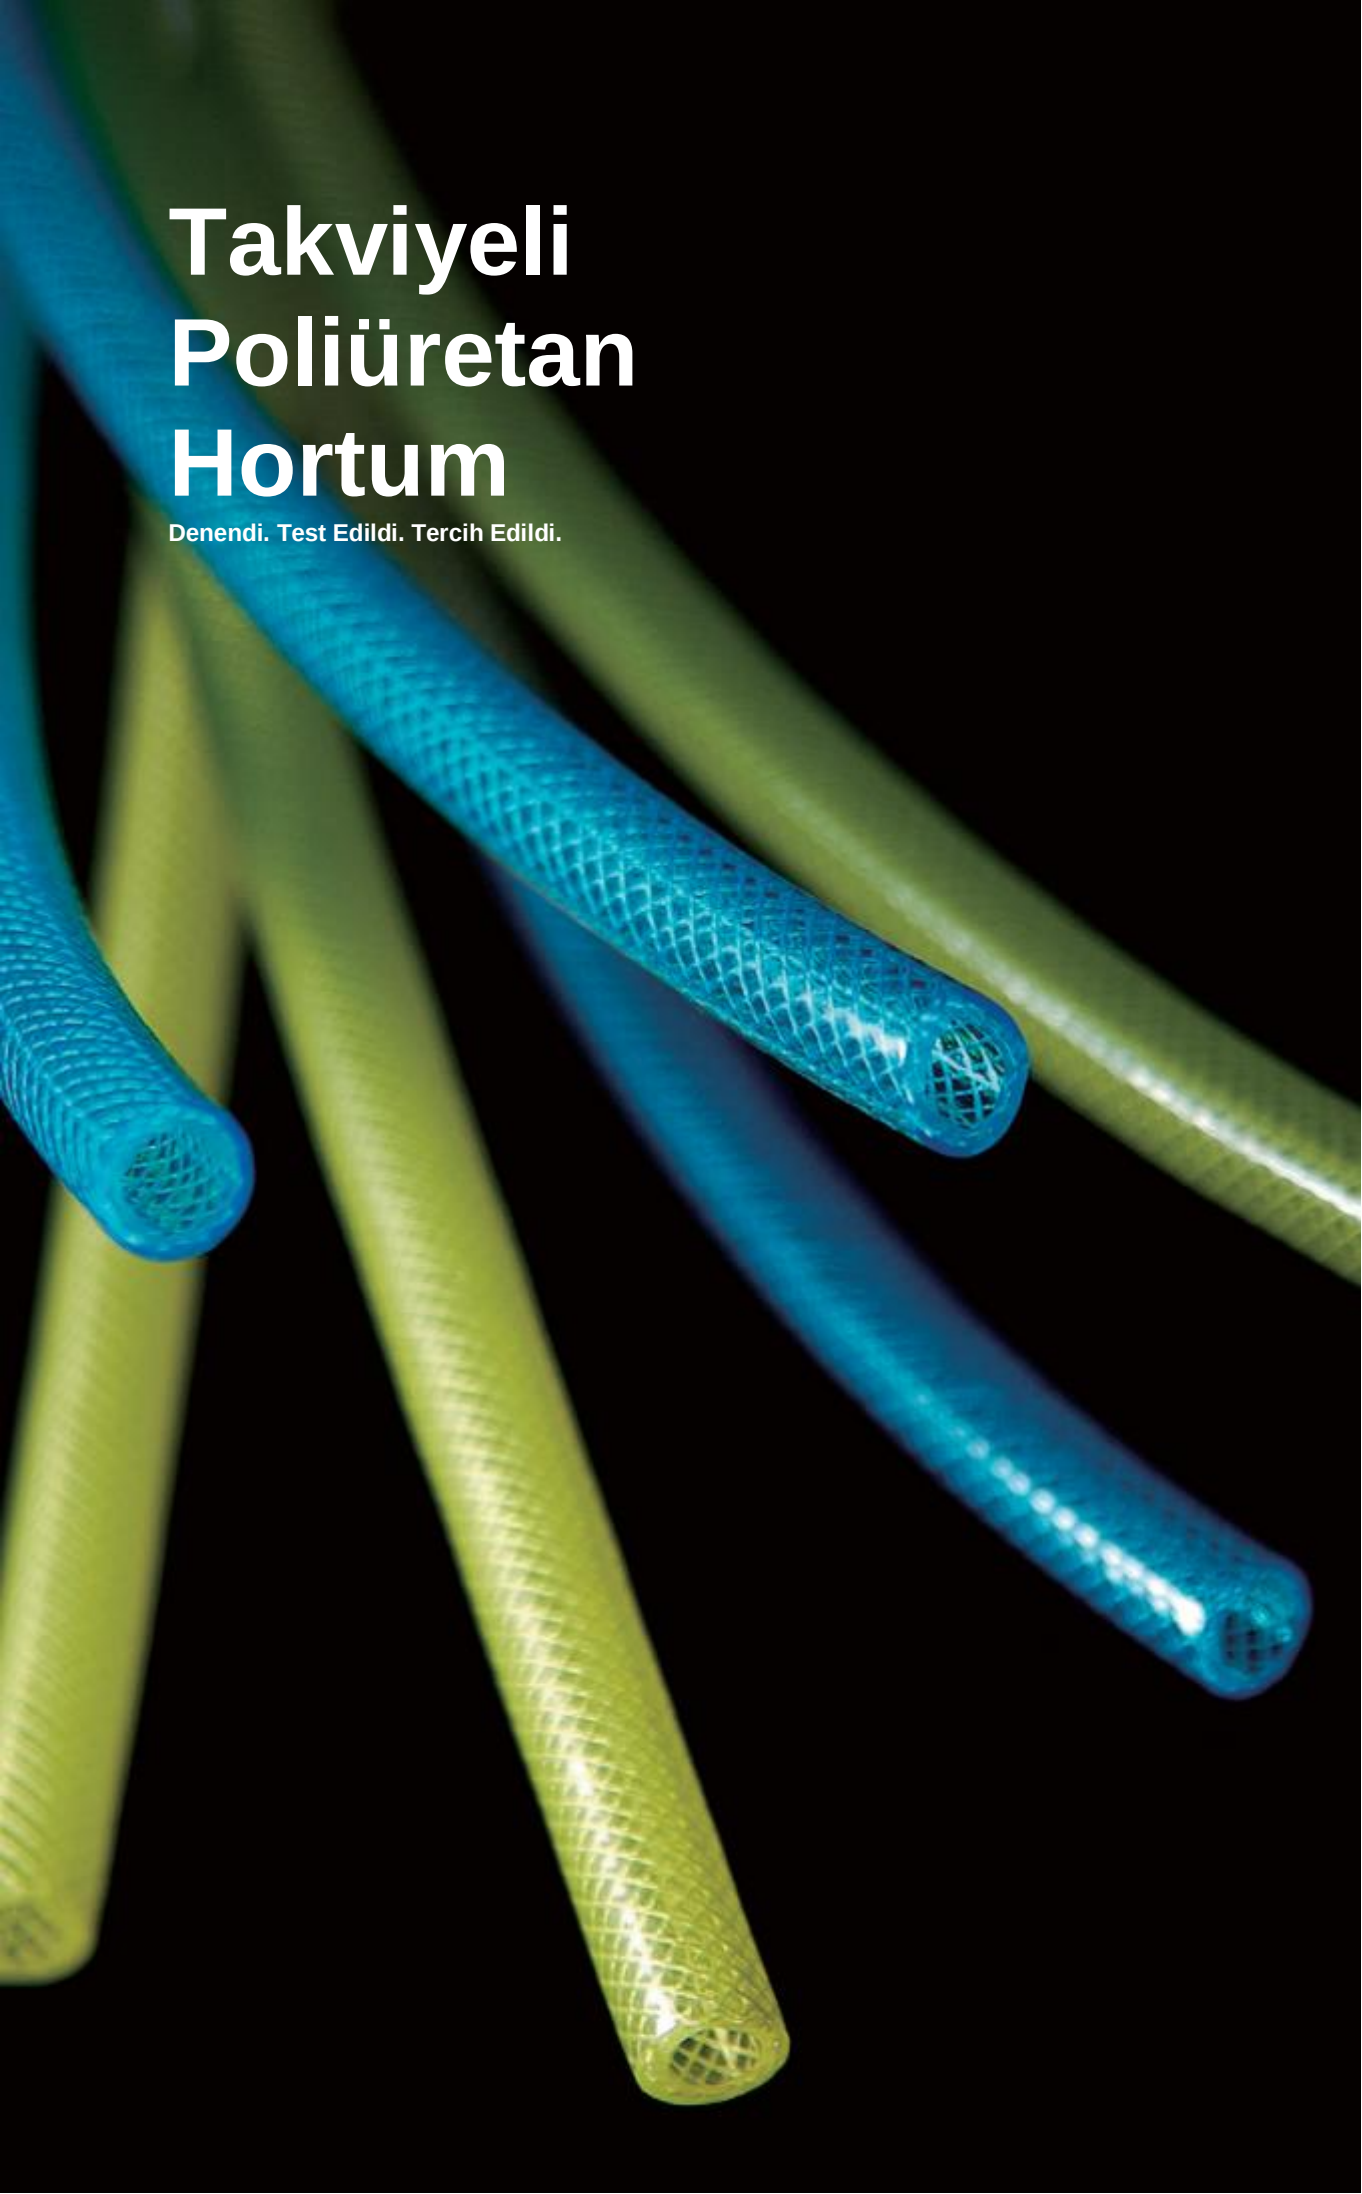

Takviyeli Poliüretan Hava Hortumu

SHPI Takviyeli Poliüretan Hava Hortumu, iç örgü takviyesi sayesinde ekstra dayanıklılığa sahiptir ve normal poliüretan hava hortumlarına kıyasla maksimum 15 bar çalışma basıncına dayanabilir.

Son derece hafif ve dayanıklı olan bu hortum, lastik ve geleneksel PVC hortumlara göre %40 daha hafiftir. -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda esnekliğini korurken, 60°C'ye kadar da dayanıklılığını muhafaza eder. Hem açık hava şantiyelerinde hem de endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir.

SHPI Takviyeli Poliüretan Hava Hortumu ayrıca RoHS standartlarına uygundur ve silikon içermez.

Özellikler

- Lastik ve geleneksel PVC hortumlara göre %40 daha hafiftir.
- Son derece hafif ve esnektir, iş kazalarının azaltılmasına yardımcı olur.
- UV ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Eksi derecelerde dahi soğuk hava koşullarında esnekliğini muhafaza eder.
- Sıcaklık aralığı: -40°C ile +60°C arası
- İyi esneme dayanımı ve yüksek toparlanma özelliği
- Yüksek aşınma dayanımı
- Silikon içermez
- RoHS⁽¹⁵⁾ uyumlu

Uygulamalar

- Düşük sıcaklıklara mukavemetli hortum kullanımı gerektiren dış uygulamalar
- Standart hortum boyutları, pnömatik ve hava akışkan transfer uygulamaları için ticari olarak temin edilebilen rakorlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
- İnşaat şantiyeleri
- Otomotiv tamir ve karoseri atölyeleri
- Küçük motor yakıt hatları
- Robotik kontrol hatları

Teknik Veriler

Çalışma Basıncı	Güvenlik Faktörü: 4'e 1
Sıcaklık Aralığı	- 20°C ile + 60°C arası (-4°F ile +140 °F arası)
Hortum İç Çapı	6.5 ~ 11mm 1/4" ~ 1/2"



Takviyeli Poliüretan Hava Hortumu

UBS Serisi (Shore 85A)

METRİK ÖLÇÜLER

PARÇA NO.	HORTUM İÇ ÇAPI	HORTUM DIŞ ÇAPI	23°C'DE	23°C'DE	PAKET BOYU	
			MAKS. ÇALIŞMA BASINCI (bar)	MİN. PATLAMA BASINCI (bar)	MAKARA (metre)	TOP (metre)
UBS6510	6.5	100	15	60	100	30
UBS8012	8.0	12.0	15	60	100	30
UBS85125	8.5	12.5	15	60	100	30
UBS1015	10.0	15.0	15	60	100	30

İNÇ ÖLÇÜLER

PARÇA NO.	HORTUM İÇ ÇAPI	HORTUM DIŞ ÇAPI	73'FTA MAKS. ÇALIŞMA BASINCI (psi)	73'FTA MİN. PATLAMA BASINCI (psi)	PAKET BOYU	
			(psi)	(psi)	MAKARA (ft)	TOP (ft)
UBS14375	1/4	0.375	200	800	300	100
UBS516472	5/16	0.472	200	800	300	100
UBS38562	3/8	0.562	200	800	300	100
UBS12732	1/2	0.732	200	800	300	100

*Talep üzerine farklı boyut ve renk seçenekleri mevcuttur. Detaylı ürün bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Renk Kodu

● BU	Mavi
● OR	Turuncu
● R	Kırmızı
○ TBU	Şeffaf Mavi
● TY	Şeffaf Sarı

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Örnek: UBS65JOJOBU

UBS6510100BU – Takviyeli Poliüretan Hava Hortumu

UBS6510100BU – Hortum Dış Çapı 6.5mm

UBS6510100BU – Hortum İç Çapı 1.0mm

UBS6510100BU – Hortum Boyu 100m

UBS6510100BU – Renk (Mavi)



Takviyeli Poliüretan Çok Amaçlı Hava Aleti Hortum Grubu

UBSA Serisi

METRİK ÖLÇÜLER

PARÇA NO.	HORTUM İÇ ÇAPI (mm)	HORTUM DIŞ ÇAPI (mm)	23°C'DE MAKS. ÇALIŞMA BASINCI (bar)	23°C'DE MİN. PATLAMA BASINCI (bar)	PAKET BOYU (metre)
UBSA6510	6.5	10.0	15	60	10,15,20,30
UBSA8012	8.0	12.0	15	60	10,15,20,30
UBSA85125	8.5	12.5	15	60	10,15,20,30
UBSA1015	10.0	15.0	15	60	10,15,20,30
UBSA1116	11.0	16.0	15	60	10,15,20,30

İNÇ ÖLÇÜLER

PARÇA NO.	HORTUM İÇ ÇAPI (inç)	HORTUM DIŞ ÇAPI (inç)	73'FTA MAKS. ÇALIŞMA BASINCI (psi)	73'FTA MİN. PATLAMA BASINCI (psi)	PAKET BOYU (ft)
UBSA14375	1/4	0.375	200	800	25,50,100
UBSA516472	5/16	0.472	200	800	25,50,100
UBSA38562	3/8	0.562	200	800	25,50,100
UBSA12732	1/2	0.732	200	800	25,50,100

**Talep üzerine farklı boyut ve renk seçenekleri mevcuttur. Detaylı ürün bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.*

Renk Kodu

● BU	Mavi
● OR	Turuncu
● R	Kırmızı
● TBU	Şeffaf Mavi
● TY	Şeffaf Sarı



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Örnek: UBSA651010BU

UBSA651010BU- Takviyeli Poliüretan Hava Hortumu

UBSA651010BU- Hortum Dış Çapı 6.5mm

UBSA651010BU- Hortum İç Çapı 1.0mm

UBSA651010BU- Hortum Boyu 10m

UBSA6510100BU – Renk (Mavi)

Not:

- En dayanıklı bağlantı sistemine sahip olmak için, HORTUM RAKORLARI veya HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARININ fabrikada hortuma kalıcı olarak monte edilmesi önemle tavsiye edilir.
- Uygun rakor ve hızlı bağlantı elemanlarını seçmek için lütfen 62~66. sayfalara bakınız.