


EFIT

PNEUMATIC TUBES

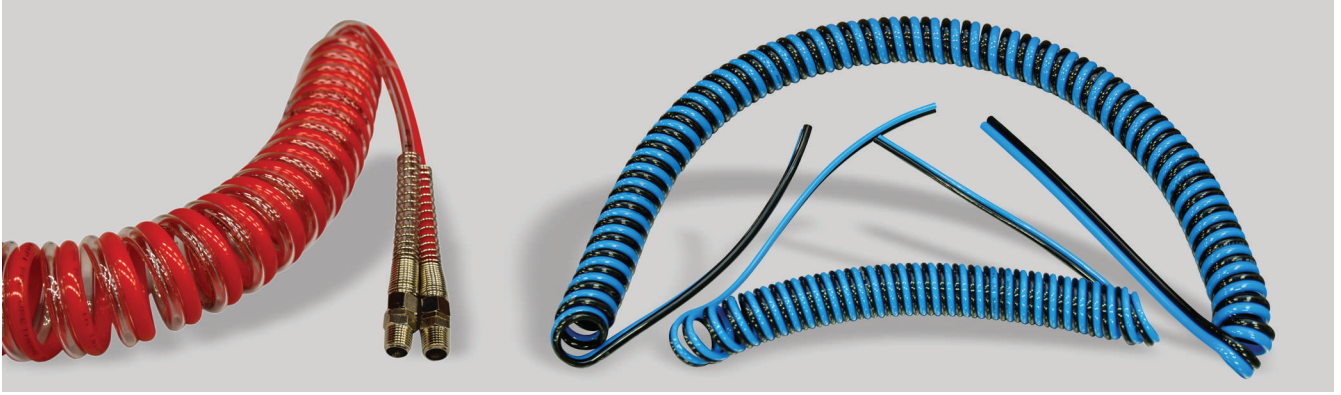

Düz Efit 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen ikiz poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sağlar. Köksal Plastik spiral hortumları rakorlu ve rakorsuz olarak sunmanın yanı sıra müşteriye özel çözümler de sunar.

Twin polyurethane coil tubes, manufactured using straight Efit 98A polyester TPU, offer exceptional resistance to air pressure, abrasion, and cold impacts. Köksal Plastik provides coil tubes with and without fittings, and also offers customized solutions.

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Spiral İç Çap Coil Inside ID	Çalışma Basıncı W.P. at 23°C	Patlama Basıncı B.P. at 23°C	Uzunluk Length	Kullanım Uzunluğu Usage Length	Rakor Tipi Fittings Type	Renkler Available Colours
PUCOIL204030	4 mm	2 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	22 mm	15 bar	45 bar	3 m	2 m	-	RD TR BL BU
PUCOIL406050	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	22 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,5 m	-	RD TR BL BU
PUCOIL508075	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	7,5 m	5 m	1 / 4 Döner Rakorlu + Yaylı Swivel Fittings	RD TR BL BU

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES

	PU
Sertlik / Shore Hardness	98A
Yoğunluk / Density	1,21 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	150 °C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak şirinkli ve karton kolide.
As standart, in a shrink-wrapped and cardboard box.

■ SICAKLIK ARALIĞI /
TEMPERATURE RANGE
-40°C / +60°C

■ KİMYASAL DİRENÇ /
CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol
ediniz.
Check the table on page 63.

■ BASINÇ DEĞİŞİMİ /
PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre
performans yüzdesi
Performance percentage by
temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

EFIT ID X OD mm PU TUBE W.P 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS