


EFIT

PNEUMATIC TUBES

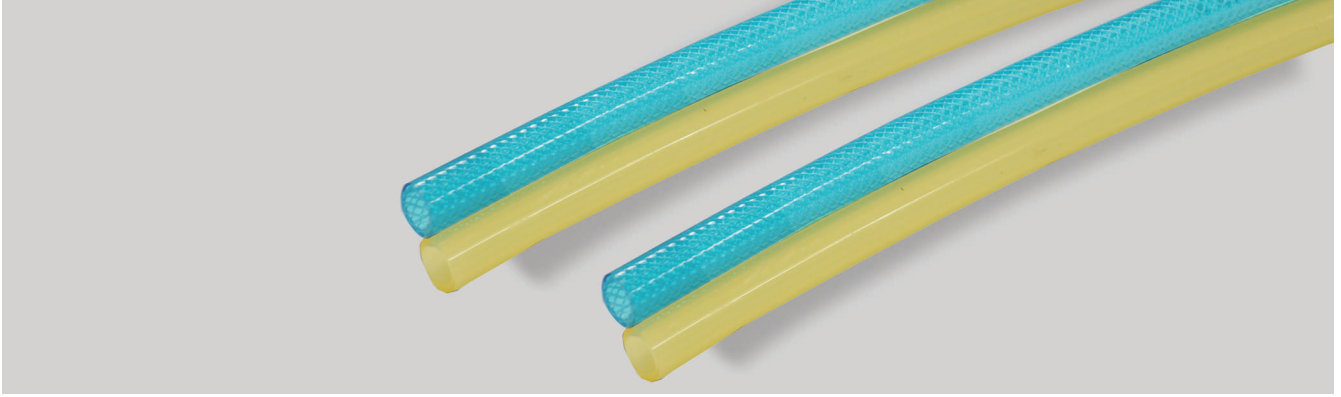

Çiftli Boya Hortumu, takviye edilmiş bir hava hortumu ile bir boya hortumunu tek üniteye bir araya getirir. Bu tasarım basınçlı kaplar, çift diyaframlı pompalar ve basınçlı boya tabancaları ile uyumlu olup kullanımı kolaylaştırır.

The Twin Paint Tube integrates a reinforced air tube and paint tube into a single unit. This design makes it compatible and easy to use with pressure pots, double diaphragm pumps, and pressure feed spray guns.

Ürün Kodu Product code	Hortum Tipi Hose Type	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Top Uzunluğu Roll Length	Çalışma Basıncı Working pressure 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure 23°C	Renkler Available Colours
							BU YL
UA10575	Boya / Paint	10,5 mm	7,5 mm	30 m	7 bar	28 bar	• •
	Hava / Air	10 mm	6,5 mm	30 m	15 bar	60 bar	• •


ÖZELLİKLER / FEATURES

- Solventlere karşı mükemmel mukavemet
- Basınçlı solvent nakli için son derece uygun
- Sıvı kontrolü için şeffaf tasarım
- Hava ve boya hortumlarının entegre tasarımı, kolay kullanım ve depolamayı mümkün kılar
- Excellent solvent-resistant construction
- Perfectly suited for the transfer of pressurized solvents
- Transparent for fluid verification
- The integrated design of the air and paint tubes facilitates easy use and storage

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- Basınç altında boya ve tiner nakli
- Basınçlı boya nakil sistemleri (depo ve pompa tabanlı)
- Çift diyaframlı pompaların kullanıldığı alçak basınçlı boya uygulamaları
- Paint and thinner transfer under pressure
- Pressurized paint delivery systems (tank and pump based)
- Low-pressure coating applications utilizing double diaphragm pumps

BASİT YAPI / EASY STRUCTURE

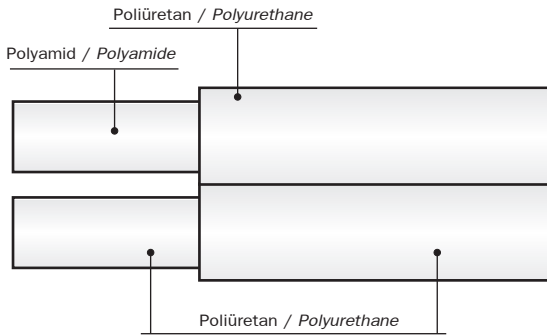

SICAKLIK ARALIĞI / TEMPERATURE RANGE

-40°C / +60°C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak makarasız top halinde streç ile sarılı.
Standart packing utilizes stretch film without a reel.

BASINÇ DEĞİŞİMLERİ / PRESSURE VARIATION

Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

POLYURETHANE BRAID HOSE ID X OD mm - PRODUCTION CODE
PAINT HOSE ID X OD mm W.P 0.7MPa - PRODUCTION CODE